


HP Designjet 30 yazıcı serisi



Esnek HP Designjet 30 geniş formatlı yazıcı, zengin, parlak, tutarlı renklerde çoğaltılabilen müthiş, solmaya karşı dirençli¹, fotoğraf kalitesinde görüntülerle yaratıcılığınızı açığa vurmanıza olanak tanır.


Dışarıya yaptırmanın masrafına girmeden, "comp" baskı, mizanpaj, ön baskı ve prova baskıları için üstün görüntü kalitesi ve renk doğruluğuna gereksinim duyan grafik tasarımcılar için idealdir. Profesyonel fotoğrafçılar, solmaya karşı, geleneksel olarak işlem görmüş fotoğraflardan daha uzun süre dirençli, parlak, fotoğraf kalitesinde baskılar elde edebilirler ve baskı öncesi uzmanları da sabit renkli provaları bir saatin altında bir sürede üretebilirler.

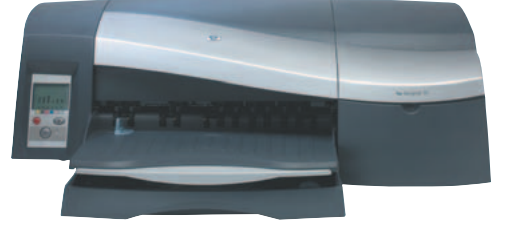

HP Designjet 30

Güvenebileceğiniz, solmaya karşı dirençli¹ fotoğraf kalitesinde görüntülerle etkileyin.


- Özel olarak formüle edilmiş HP boya temelli mürekkepleri, geleneksel olarak işlem görmüş fotoğraflara göre solmaya karşı daha fazla direnç gösterir¹ ve zengin renk derinliği, asgari nokta görünürlüğü ve her noktada eşit parlaklık sunar.
- 2400 dpi'ye varan çözünürlükte ve canlı, aslı gibi renkler, gerçekçi ayrıntılar, daha yüksek kontrast ve pürüzsüz ton geçişleri ile dikkatleri üzerine çeken görüntüler elde edin.
- Yazıcıyı HP Premium Plus Fotoğraf ve Parlak, Saten ve Mat Prova kağıtları ile kullanarak en iyi sonuçları elde edin.



HP Designjet 30n

Her baskıda tutarlı renkler elde edin ve tüm provalarınızda mükemmel doğruluğa ulaşın.

- Otomatik kapalı devre renk ayarı ile ve otomatik baskı kafası hizalaması için HP baskı kafaları ve mürekkepleriyle etkileşim kuran dahili bir renk algılayıcı ile hassas renk tutarlılığı elde edin.
- Otomatik PANTONE® ayarı, CMYKplus ve ofset emülasyonu sunan isteğe bağlı HP yazılımı RIP² ile gelişmiş renk yönetiminin keyfini çıkarın.
- İş akışınızın renk doğruluğunu, RGB ICC profillerini destekleyen bir sürücü ve HP Designjet 30gp modeline dahil olan GretagMacbeth Eye One Display ile sağlayın.



HP Designjet 30gp

Bu esnek grafik yazıcıyla A3+'ya kadar gereksinim duyduğunuz boyutta basın.

- Normal modda kartpostal boyutundan A3+'ya kadar boyutlardaki yüksek kaliteli görüntüleri sayfa başına 4 dakika hızında basabildiğinizden kes yapıştırma veya işleri dışarıya vermeye gerek yoktur.
- Hızlı prova baskısı için Draft modunu kullanın.
- Apple ColorSync uyumluluğu, optimize edilmiş, tam renk yelpazesi ile iş akışı sırasında kolay renk eşleme sağlar.
- Bu son derece esnek araç, doğrudan grafik uygulamalarınız veya gelişmiş kontrol seçenekleri için isteğe bağlı yazılım RIP'i aracılığıyla renk yönetimi yetenekleri sunar.

¹ HP Premium Plus Fotoğraf ve Parlak Prova Kağıdı üzerinde, HP 85 mürekkep kartuşları kullanılarak, Wilhelm Imaging Research, Inc. testlerine göre 82 yıla kadar

² Dahil değildir, ayrıca satılır

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	HP Termal Mürekkep Püskürtmeli		
Baskı kafası uçları	304		
Baskı hızı (Sayfa başına # dakikaya kadar)	Belge tipi Renkli grafikler A3	Normal Parlak ortam: 4 dakika/sayfa	Best Parlak ortam: 6 dakika/sayfa
Baskı kalitesi	Renkli: 2400 x 1200 dpi		
Çizgi doğruluğu	± %0,2		
Asgari çizgi genişliği	0,04 mm		
Bellek	32 MB, azami: 32 MB		
Yazıcı dilleri	PCL 3-GUI RGB 24 bit Contone İsteğe bağlı: Adobe® PostScript® 3™, yazılım RIP'i aracılığıyla		
Ortam boyaları	Standart: Kartpostal, A4, A3, A3+, A, B, B+. Özel: 88 x 127 – 330 x 483 mm		
Azami ortam uzunluğu	Yaprak: 483 mm		
Azami ortam genişliği	330 mm		
Ortam tipleri	Diğer HP fotoğraf ortamlarının yanı sıra HP Premium Plus Fotoğraf kağıdı, parlak, yarı parlak ve mat prova kağıtları, normal kağıt, mürekkep püskürtmeli, kaplı, kalın kaplı kağıt.		
Baskı marjları	Üst: 5 mm, alt: 12 mm, sol: 5 mm, sağ: 5 mm		
Azami baskı uzunluğu	0,48 m		
Kağıt giriş tepsilere	Standart: 1 (A3+ boyut)		
Ortam kullanımı, belge tamamlama	Yaprak besleme (giriş tepsi, elle tek yaprak besleme, arka yol)		
Dahil edilen sürücüler	Mac OS (9.x, X.1, X.2, X.3) için sürücü, PCL 3-GUI Windows® sürücüsü (Microsoft® Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP), AutoCAD 2000, için destek dahil		
Arabirim ve bağlanabilirlik	HP Designjet 30 yazıcı: USB 1.1 (USB 2.0 uyumlu), Centronics paralel IEEE-1284 (ECP uyumlu), 1 EIO yuvası HP Designjet 30n/gp yazıcı: temel model arı HP Jetdirect 620n İsteğe bağlı: HP Designjet 30 yazıcı: HP Jetdirect 620n, 680n, 615n, 610n, 600n, 175x, 310x, 380x HP Designjet 30n/gp yazıcı: Hızlı Ethernet için HP Jetdirect 620n baskı sunucusu		
İşletim sistemleri uyumluluğu	Mac (OS 9.1, 9.2, X.2, X.3), Microsoft® Windows NT® 4.0 Server, 2000 Server, XP, En son sürücü bilgileri http://www.designjet.hp.com adresinden edinilebilir		
Asgari sistem ihtiyaçları	iMac G3, G4, G5 çift işlemci, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5): 128 MB RAM, 100 MB boş sabit disk yeri Microsoft® Windows® 95, 98: Pentium® I, 133 MHz, 128 MB RAM, 300 MB boş sabit disk yeri; Microsoft Windows NT®: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB boş sabit disk yeri; Microsoft Windows 2000, 2003: Pentium II, 300 MHz, 128 MB RAM, 400 MB boş sabit disk yeri; Microsoft Windows XP: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 400 MB boş sabit disk yeri		
Önerilen sistem ihtiyaçları	iMac G3, G4, G5 çift işlemci, iBook, PowerBook, eMac; Mac (OS X): 512 MB RAM, 100 MB boş sabit disk yeri Microsoft® Windows® 95, Me: Pentium® II, 300 MHz, 128 MB RAM, 1 GB boş sabit disk yeri; Microsoft Windows NT®: Pentium III, 733 MHz, 128 MB RAM, 2 GB boş sabit disk yeri; Microsoft Windows 2000: Pentium III, 733 MHz, 256 MB RAM, 2GB boş sabit disk yeri; Microsoft Windows XP: Pentium IV, 1 GHz, 256 MB RAM, 2 GB boş sabit disk yeri Çift 1 GHz PowerPC G4, 512 MB RAM		
Dahil edilen yazılımlar	Windows® ve Macintosh için HP Designjet sürücüler		
Kontrol panosu	Durum için 2 LED: Güç, Dikkat; 3 tuş: Güç, İptal, Tamam; bilgi simgelerini içeren ekran alanı		
Güç ihtiyaçları	Girdi voltajı 100 – 240 VAC (± %10) otomatik ayarlama, 50/60 Hz (± 3 Hz), azami 2 amper		
Güç kaynağı tipi	Dahili evrensel güç kaynağı		
Güç tüketimi	65 vat		
Boyutları (e x d x y) (ambalajdan çıkarıldığında/ ambalajlı birim)	723,9 x 441,9 x 223,7 mm/860 x 591 x 400 mm		
Ağırlık (ambalajdan çıkarıldığında/ ambalajlı birim)	HP Designjet 30 yazıcı: 12,5 kg/18,8 kg; HP Designjet 30n/gp yazıcı: 12,5 kg/18,9 kg		
Yazıcı yönetimi	HP Designjet Sistem Bakımı		
Çalıştırma koşulları	Çevre koşulları Çalıştırma sıcaklığı: 5 – 40°C, önerilen çalışma sıcaklığı: 15 – 30°C, çalışma nemi: %20 – 80 görel nem, önerilen çalışma nemi: %25 – 75 görel nem, depolama sıcaklığı: 20 – 55°C. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü LwAd 6,4 B(A), ses basıncı: LpAm 50 dB(A)		
Sertifikalar	Güvenlik sertifikaları: IEC 950 uyumlu, EU LVD ve EN60950 uyumlu, ABD ve Kanada için CSA sertifikalı, Meksika NOM-1-NYCE, Arjantin IRAM, Çin CCC, Singapur PSB, Rusya VNIIS, Polonya ELTEST, Kore KTL. EMC sertifikaları: B Sınıfı ürünler için uyumluluk, LAN'lara bağlandığında A Sınıfı, AB (EMC Directive), ABD (FCC kuralları), Kanada (DoC), Avustralya (ACA), Yeni Zelanda (MoC), Çin (CCC), Japonya (VCCI), Kore için A Sınıfı (MIC), Tayvan (BSMI). Energy Star®		
Garanti	Bir yıllık garanti. Çoğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkesinde Pazartesi — Cuma günleri arası çalışma saatlerinde telefon desteği ve ekspres değiştirme dahildir. Bazı ülkelerde, yerel altyapıya bağlı olarak, biraz farklı destek sunma yöntemleri olabilir. HP Destek Paketleri ile garantinizi 3 yıla kadar uzatabilirsiniz.		

Sipariş bilgileri

C7790D HP Designjet 30 yazıcı, güç kablosu, USB kablosu, baskı kafaları (6), baskı kartuşları (6), giriş/çıkış tepsi, makro yükleyici, kullanıcı belgeleri CD'si, kurulum bilgileri, hızlı başlama kılavuzu, ortam örnekleri, müşteri hizmetleri belgesi

C7790E HP Designjet 30n yazıcı, C7790D ile aynı, arıtı: HP Jetdirect 620n LAN kartı

C7790F HP Designjet 30gp yazıcı, C7790E ile aynı, arıtı: Gretag/Macbeth'ten monitör kalibratörlü Eye One Display

Geniş formatlı ortam

Q5486A HP Premium Plus Fotoğraf ve Prova Kağıdı Parlak B/A3 (330 mm x 483 mm)

Q5489A HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı Saten B/A3 (330 mm x 483 mm)

Q5492A HP Fotoğraf Kağıdı Mat B/A3 (330 mm x 483 mm)

Yazılımlar

Q5671A Designjet 30 serisi için HP yazılım RIP'i (Win ve Mac)

Q6641A HP (M) için EFI Designer Edition 4.1

Hizmet ve destek

U4663A/E HP Destek Paketi: ertesi iş günü müşteri yerinde destek, 3 yıl

U4661PA/PE HP Destek Paketi: garanti sonrası, ertesi iş günü müşteri yerinde destek, 1 yıl

Baskı malzemeleri ve seçim numaralarının komple bir listesi için <http://www.hp.com/go/designjet> adresindeki HP web sitesini ziyaret ederek "Printing Materials"ni seçin

<http://www.hp.com>
<http://www.hp.com/tr>
<http://www.hp.com/go/designjet>

HP Destek Merkezi +90 (212) 444 71 71



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP Ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 02/05 5982-4096TRE

